Préparateur
d'ECS verticale

SB /SBZ Termo Solar

Préparateur d'ecs avec deux serpentins pour collaboration avec la chaudière et l'installation solaire.

Ses plus grands avantages

Technologie d'émaillage

Société Kospel parmi les premiers en Pologne a lancé un système d'émaillage en poudre par projection électrostatique entièrement automatisé. Les ballons en acier de haute qualité sont couvert sur toute leurs surface d'une couche uniforme et optimale d'émail.

Technologie d'émaillage

Société Kospel parmi les premiers en Pologne a lancé un système d'émaillage en poudre par projection électrostatique entièrement automatisé. Les ballons en acier de haute qualité sont couvert sur toute leurs surface d'une couche uniforme et optimale d'émail.

Données techniques

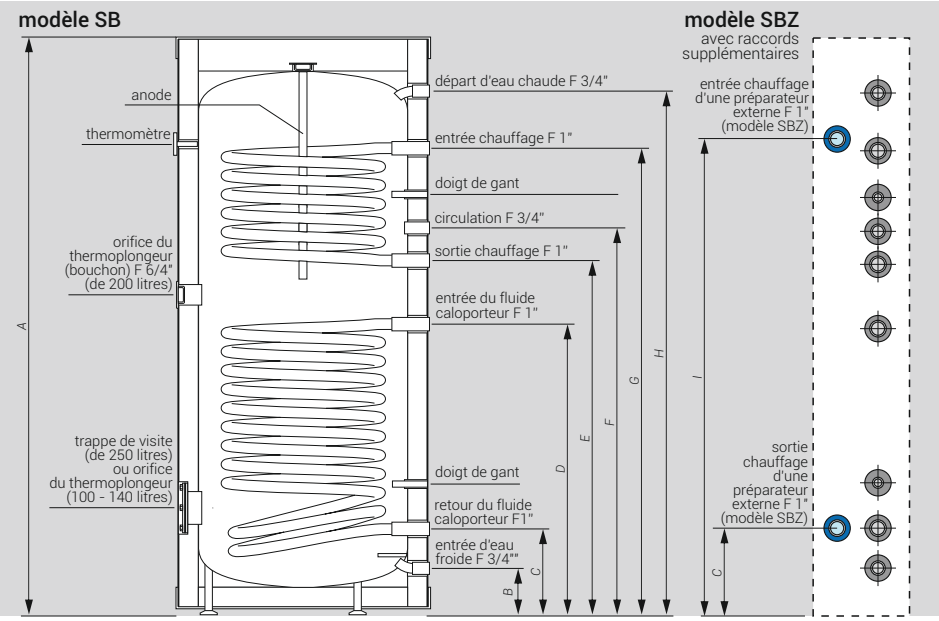

C classe d'efficacité énergétique

Accessoires

La possibilité de l'application d'un résistance électrique avec thermostat:

230V : 1,4 kW / 2,0 kW / 3.0 kW

400 V: 3.0 kW / 4,5 kW

6.0 kW/400V pour ballons de 250 litres

Données techniques

Modèle du réchauffeur			SB-200 / SBZ-200	SB-250 / SBZ-250	SB-300 / SBZ-300	SB-400 / SBZ-400	SB-500 / SBZ-500
Capacité		l	200	246	296	366	455
Pression nominale		Bar	couve 6,0 / serpentin 10,0				
Surface du serpentin (inférieur / supérieur)		m^2	1,1 / 0,75	1,0 / 0,8	1,5 / 0,8	1,7 / 0,9	2,25 / 1,04
Puissance du serpentin* (inférieur / supérieur)		kW	40 / 29	37 / 31	53 / 31	58 / 34	85 / 39
Consommation d'entretien**		W	83	90	96	98	84
Dimensions	Diamètre	mm	595	695	695	755	854
	A		1610	1380	1615	1660	1800
	B		127	127	127	124	136
	C		258	241	241	254	266
	D		813	628	852	856	990
	E		903	747	981	986	1115
	F		993	837	1071	1076	1220
	G		1291	1079	1313	1319	1448
	H		1464	1230	1464	1490	1584
	I		1334	1116	1350	1377	1453

* Avec paramètres : 80/15/45°C (température d'eau primaire / température d'eau froide / température de l'eau chaude sanitaire), la circulation de l'eau dans le serpentin est de 3,0 m^3/h

** Conformément au règlement (UE) 812/2013, 814/2013