


Mini chauffe-eau instantanés à régulation électronique DEM 4, 6 et 7

- › Plage de réglage de la température : de 30°C à 50°C
- › Installation sur ou sous évier, sous pression, sans groupe de sécurité
- › Puissances : 4,4 / 5,7 / 6,5 kW
- › Classe d'efficacité énergétique A



Points forts produits

- › Mini chauffe-eau instantanés à commande électronique pour l'alimentation d'un évier ou lavabo
- › Plage de réglage de la température : de 30°C à 50°C
- › Installation sur ou sous évier simple et rapide
- › Puissances : 4,4 / 5,7 / 6,5 kW
- › Adaptés pour le pré-chauffage de l'eau, température d'entrée maxi. dans le cas de réchauffage : 50°C
- › Système de chauffe à fil nu adapté pour eaux normales à calcaires
- › Indice de protection IP 25
- › Livré avec un mousseur adapté, régulateur débit et flexible eau froide

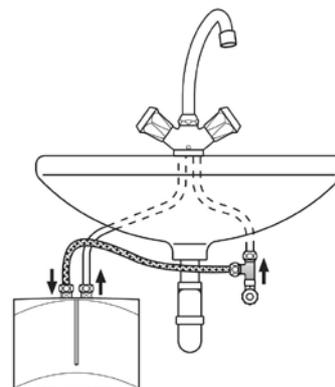

Eau chaude sanitaire



Neuf



Rénovation

	DEM 4	DEM 6	DEM 7
Référence	231002	231215	232769
Classe énergétique	A	A	A
Caractéristiques techniques			
Intensité nominale	A 19,1	24,7	16,3
Puissance nominale	kW 4,4	5,7	6,5
Débit d'activation	l/min 1,8	2,2	2,2
Débit maxi.	l/min 2,8	3,2	3,2
Pression maxi.	bar 10	10	10
Réglage de la température	°C 30-50	30-50	30-50
Résistance spécifique mini. (eau froide <= 25 °C)	Ωcm 1000	1000	1000
Poids et dimensions			
Poids	kg 1,5	1,5	1,5
Dimensions H / L / P	mm 143 / 190 / 82	143 / 190 / 82	143 / 190 / 82
Installation			
Raccords	G 3/8" (à visser)	G 3/8" (à visser)	G 3/8" (à visser)
Prix public 2016 H.T. €	275,00 €	285,00 €	295,00 €